

WashMulti Solenoid

DESCRIPTION

WashMulti Solenoid est un système de dosage centralisé de produits chimiques conçu pour des applications de blanchisserie. Les installations peuvent desservir n'importe quelle configuration allant jusqu'à 5 laveuses en version standard.

Le panneau est équipé d'une pompe doseuse, de 3 ou 5 distributeurs et de 4/6 ou 8 lignes d'aspiration selon le modèle choisi. Pour une meilleure précision, le WashMulti Solenoid est muni par défaut d'un débitmètre à grande précision.

Un Flush d'eau est intégré et piloté automatiquement par le système pour accompagner les produits vers les différentes machines.

Les modes de programmation AFS, Temps, manuelle, et relais sont disponibles. Différents modes de programmation sont possibles via le wifi qui est embarqué dans l'appareil.

Doseur connecté permettant aux gérants de laverie OPL de contrôler de manière précise l'ensemble de leurs activités, contribuant à réduire la surconsommation de produits chimiques, d'eau et d'énergie sur l'ensemble du processus de lavage.

Accès à la plateforme connectée via tous types de supports média (PC, tablette, téléphone, ...) permettant ainsi un excellent support client à distance.



SPECIFICATIONS TECHNIQUE


Main pneumatic pump specifications	
Débit Max	70 l/h avec une eau à 20°C (le débit varie selon la viscosité)
Electrical specifications	
Alimentation	100-240 VAC 50/60 Hz, 2 Amp. L'alimentation ne doit pas excéder ±10%
Fusible	6.3A T 250V (interne, remplaçable)
Electrovanne d'eau	30 VDC, 0.5 Amps
Pompes	30 VDC, 1 Amp normal, 2 Amps max
Distributeur	30 VDC
Power Switch	On/off sur le boîtier
Specifications Environnemental	
Altitude	Altitude max 2000 meters (6500 feet)
Temperature ambiante max	5-40°C (41-104°F) For indoor use only
Humidité	Maximum relative humidity 80% at up to 30°C (86°F) decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C (104°F)
Degré de pollution	2
Classe électrique	II

WashMulti Solenoid

spécifications Eau

Débit d'Eau *	Mini: 2-2,5L/min @5 bar Max: 5-6L/min @5 bar
Débit recommandé	Min: 2 L/min, Max: 10 L/min
Pression	Max: 6 Bar (dynamic)
Temperature	10-40°C (50 - 104°F)
Recommandée	Min: 0°F, Max: 30°F (0-17 dH)
Connection	BSP 3/4" male

DIMENSIONS

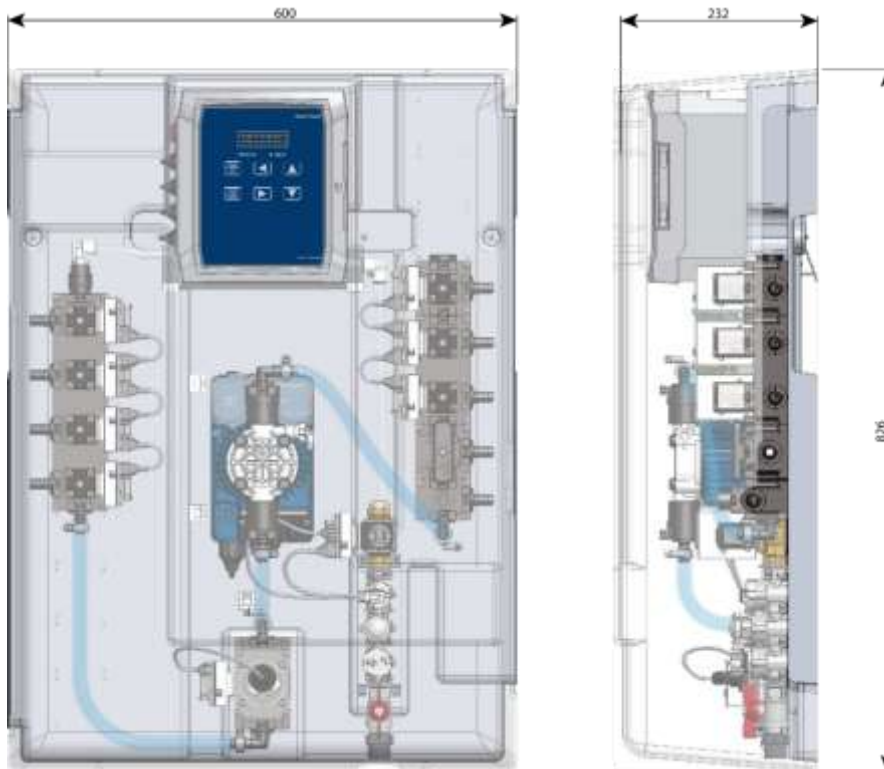

Reference fournisseur	Code Article PLG	Désignation
9900700201	160955	DOSEUR CONNECTE WASHMULTI SOLENOID 4 PRODUITS 3 MACHINES
9900700202	160956	DOSEUR CONNECTE WASHMULTI SOLENOID 6 PRODUITS 3 MACHINES
9900700205	160957	DOSEUR CONNECTE WASHMULTI SOLENOID 8 PRODUITS 3 MACHINES
9900700206	160958	DOSEUR CONNECTE WASHMULTI SOLENOID 4 PRODUITS 5 MACHINES
9900700207	160959	DOSEUR CONNECTE WASHMULTI SOLENOID 6 PRODUITS 5 MACHINES
9900700208	160960	DOSEUR CONNECTE WASHMULTI SOLENOID 8 PRODUITS 5 MACHINES