fiche technique

spray-matic 1,8 L FKM

référence

200.100.000

contenance

1,8 L

pression

3 bar

débit

300 ml/min

angle de pulvérisation

60°

poids


485 g

dimensions

19,6 x 13,5 x 30,3 cm

conditionnement

40 pièces par carton

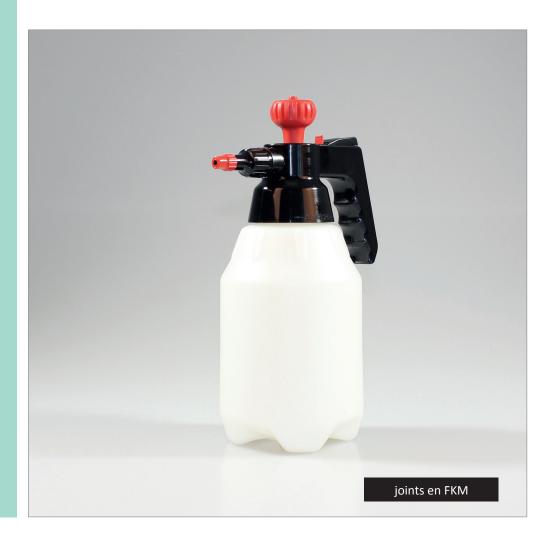

CARACTERISTIQUES

Pulvérisateur professionnel équipé de joints FKM et avec buse conique (réglable du jet conique au jet droit)

Cylindre de pompe en polyamide renforcé, convient également à la plupart des solvants

Excellente résistance aux produits chimiques

Matériel: polypropylène, polyéthylène, acier inoxydable et joints FKM

DOMAINES D'UTILISATION

Industrie, automobile, désinfection, hygiène, jardinage, collectivités alimentaires: traiteurs, cantines, restaurants, ...

ACCESSOIRES

Rallonge de 30 cm (réf. 200.100.902)

Buse à mousse (réf. 200.100.901)

